



各部の名称

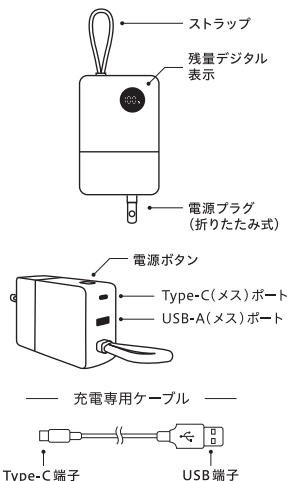

※形状は製造時期により変わることがあります。

本製品への充電


- 1) 本体の電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
 - 2) 残量デジタル表示の数字が点滅したら充電開始となります。
 - 3) 残量0%から100%までに掛かる時間は約1.5時間となります。
 - 4) AC充電器からも充電が可能です。ただし、20W対応の充電器と充電用ケーブルを使用し、本体のType-C (メス) ポートに接続ください。
- ※ デジタル表示が「100%」になりましたら家庭用コンセントから抜いて充電を終了してください。



各対象機器への充電


【ACアダプターとして使用】

- 1) 本体の電源プラグ部分を起こし、家庭用コンセントに差し込みます。
 - 2) USB-A、Type-Cポートに充電用ケーブルを本体に接続しますと、充電開始されます。
- ※ACアダプターとして使用中も本体も充電されています。



【モバイルバッテリーとして使用】

- 1) 充電用ケーブルを対象機器に挿し込んでください。
- 2) USB-A、Type-Cポートに充電用ケーブルを本体に接続しますと、充電開始されます。



※すべての写真はイメージです
※すべてのイラストはイメージです

仕様

製品サイズ: 約W52.2×H86×D27.2mm
製品重量: 147g
内蔵電池: リチウムバッテリー (Li-ion21700)
電池容量: 5000mAh
本体満充電時間: 1.5時間
素材: ABS
入力: AC100-240V ~ 50/60Hz 0.6A Max
出力: Type-C: 5V=3A 9V=2.22A
12V=1.67A (20W Max)
出力: USB-A: 5V=3A 9V=2A
12V=1.5A (18W Max)



ご使用後は、家庭ゴミとして
捨てず、リサイクル協力店へ

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

保証とアフターサービス

【保証書】

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から6ヶ月です。